



Укладка плитки для бассейнов и зоны СПА



exagres-ceramica.ru

strasser 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДНА ЧАШИ БАССЕЙНА



1. бетон (имитация)
2. PRIM MHB Минеральный адгезионный состав для цементных оснований – 2 мм
3. BASE ZFE-S Цементная быстротвердеющая стяжка – 10 мм
4. DICHT FDB Гидроизоляционная эластичная лента - стык «пол-стена», «стена-стена» - 1 мм
5. GWS Армирующая стеклосетка
6. DICHT FDS 2K Эластичный гидроизоляционный состав на цементной основе – 2 мм
7. FLEX FKN Плиточный клей эластичный белый C2 TE S1 – 2-3мм
8. керамическая плитка Exagres
9. FUG EFD Декоративная химстойкая затирочная смесь на эпоксидной основе (заполнение швов)
10. силиконовый герметик - стык «пол-стена», «стена-стена»



1. бетон (имитация)
2. MH grau Универсальный адгезионный состав – 4-5 мм
3. ZMP Цементная штукатурка – 10 мм
4. DICHT FDB Гидроизоляционная эластичная лента - стык «пол-стена», «стена-стена» - 1 мм
5. GWS Армирующая стеклосетка
6. DICHT FDS 2K Эластичный гидроизоляционный состав на цементной основе - 2 мм
7. FLEX FKN Плиточный клей эластичный белый C2 TE S1 – 2-3 мм
8. керамическая плитка Exagres
9. FUG EFD Декоративная химстойкая затирочная смесь на эпоксидной основе (заполнение швов)
10. силиконовый герметик - стык «пол-стена», «стена-стена»



1. бетон (имитация)
2. PRIM MHB Минеральный адгезионный состав для цементных оснований – 2 мм
3. BASE ZFE-S Цементная быстротвердеющая стяжка – 10 мм
4. DICHT FDB Гидроизоляционная эластичная лента - стык «пол-стена», «стена-стена» - 1 мм
5. Эластичный гидроизоляционный состав на цементной основе strasser DICHT FDS 2K
6. FLEX FKN Плиточный клей эластичный белый C2 TE S1 – 2-3мм
7. керамическая плитка Exagres
8. FUG EFD Декоративная химстойкая затирочная смесь на эпоксидной основе (заполнение швов)
9. Минеральный «бетоноконттакт» akurit MH grau
10. Цементная штукатурка akurit ZMP



PRIM MHB

Минеральный адгезионный состав для цементных оснований

- минеральный состав
- увеличивает адгезию стяжек к основанию
- нормальная скорость набора прочности
- морозо- и водостойкость после затвердевания
- простота приготовления
- выравнивает впитывающие свойства основания
- красно-коричневый цвет для визуального контроля нанесения



BASE ZFE-S

Цементная быстротвердеющая высокопрочная мелкозернистая стяжка

- минеральный состав
- армирование микрофиброй
- полусухая консистенция
- нанесение ручным и механизированным способом
- быстрый набор прочности
- морозостойкость
- укладка слоем толщиной 10–60 мм
- укладка керамических покрытий через 24 часа



DICHT FDB

Эластичная гидроизоляционная лента для гидроизоляции стыков и швов

- щелочестойкость
- двухстороннее покрытие из полипропилена
- универсальность применения
- совместимость с силиконом
- постоянная эластичность
- устойчивость к старению
- эффективная ширина 120 мм
- адгезия по всей ширине ленты



GWS

Армирующая стеклосетка

- высокая прочность на разрыв
- щелочестойкая сетка из стекловолокна
- легкое применение без складок





DICTH FDS 2K

Эластичный гидроизоляционный состав на цементной основе – 2 мм

- высокая водонепроницаемость
- постоянная эластичность
- высокая трещиностойкость
- высокая адгезия к основанию
- паропроницаемость
- морозостойкость
- совместимость с покрытиями из керамики, мозаики и натурального камня
- нанесение шпателем и распылением



FLEX FKN

Плиточный клей эластичный белый C2 TE S1 – 2-3мм


- для укладки керамической облицовки крупного формата на пол и на стены
- для керамогранита и натурального камня светлых оттенков
- высокие адгезионные свойства
- длительное открытое время
- высокая стойкость к сползанию
- высокая деформативность
- водостойкость и морозостойкость



FUG EFD

Декоративная химстойкая затирочная смесь на эпоксидной основе (заполнение швов)

- для швов шириной 1 – 15 мм
- возможность колеровки для индивидуального подбора цвета (более 150 оттенков)
- гладкая и плотная поверхность швов
- высокая гигиеничность - предотвращает развитие грибков и бактерий
- водонепроницаемость и грязеотталкивающие свойства
- устойчивость к атмосферным воздействиям и УФ-лучам
- возможно применение как клеевой состав

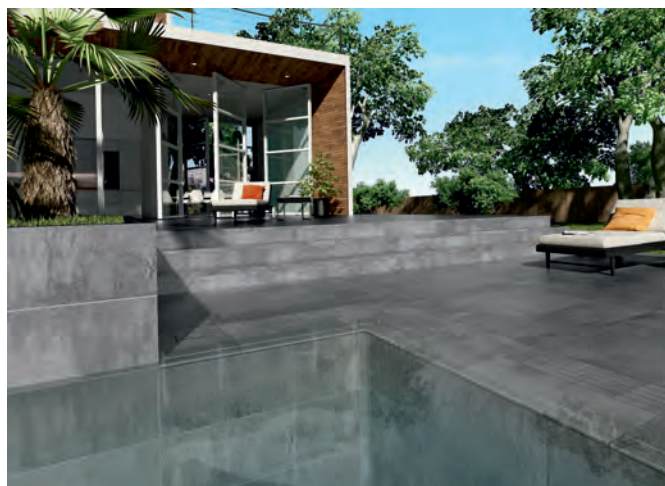

MH grau

Универсальный адгезионный состав
Для внутренних и наружных работ



- минеральный «бетоноконтракт»
- для известковых, известково-цементных и цементных штукатурок
- очень высокая адгезия
- высокая прочность
- высокая пластичность



ZMP

Цементная штукатурка
Для внутренних и наружных работ



- для цоколя и стен подвалов
- для влажных и мокрых помещений
- морозостойкая
- экономичное использование с помощью обычных штукатурных машин



ТД КЕРАМИКА И КЛИНКЕР
Адрес: г. Москва, ул. Берзарина, 34/10
Телефон: +7(495) 363-11-99
E-mail: sale@feldhaus.ru



exagres-ceramica.ru